

TK-POF-01

SBS

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЁНКА

- УПАКОВКА ПОЛИМЕРНАЯ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ
ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА

TK-POF-01

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ТЕРМОУСАДКИ
65%

SBS

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА

Термоусадочная полиолефиновая пленка (POF) с пятислойной одновременной экструзией экологически безопасна. Она наиболее популярна в пластиковой упаковке, упаковке пищевых и продовольственных товаров, из-за своей большой эластичности.

- Поскольку плёнка изготовлена из экологически чистого материала, в процессе термоуплотнения не образуется вредного газа.

- Высокая усадка и отличная производительность. Высокая степень термоусадки составляет 65%, что обеспечивает соответствующую пластифицирующую защиту для всех видов товаров.

- Точное термальное запечатывание и совершенная спайка.

- Воздухонепроницаемая упаковка, пыле- и влагостойкость.

- Высокая прозрачность и блеск.



СВОЙСТВА ПЛЁНКИ

ТЕСТОВИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ЕДИНИЦА ИМЕРЕНИЯ	МЕТОД ТЕСТА	ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ				
			TK-POF	TK-POF	TK-POF	TK-POF	TK-POF
Толщина	micron		12	15	19	25	30
Допуск по толщине	micron		+/-2	+/-2	+/-2	+/-2	+/-2
Площадь/кг	m ² / Kg		91	72.8	57.4	43.7	36.2
Длина пленки	ft		10,940	8,740	7,000	5,250	3,850
Длина сложенной пленки	ft		5,470	4,370	3,500	2,625	1,925
Допуск по длине	m		+/(20-30)	+/(20-30)	+/(20-30)	+/(20-30)	+/(20-30)
Ширина плёнки	in		6-86	6-86	6-86	6-86	6-86
Ширина сложенной плёнки	in		6-36	6-36	6-36	6-36	6-36
Допуск по ширине	mm		+(5-7)	+(5-7)	+(5-7)	+(5-7)	+(5-7)
Внутренний диаметр	in		3	3	3	3	3
Свойства растяжения			MD/TD	MD/TD	MD/TD	MD/TD	MD/TD
Сила растяжения	N/mm ²	D-883	125/120	120/100	120/110	110/100	110/90
Удлинение	%	D-884	105/100	105/100	110/105	110/120	100/110
Сила уплотнения	N/mm ²	in, meth	40	40	39	39	39
Разрыв	gr	D-1922	6.5	10	14.5	17	19
Коэффициент трения		D-1894	0.23	0.21	0.21	0.21	0.21
Усадка			MD/TD	MD/TD	MD/TD	MD/TD	MD/TD
Усадка при 120°C	%	D2732	52/54	52/53	52/53	51/52	48/50
Усадка при 130°C	%	D2732	64/67	63/66	62/65	61/64	55/58
Не прозрачность	%	D1003	1.4	1.7	2.1	2.3	2.5
Глянец	photoc	D2457	125	125	125	120	120


65% ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ТЕРМОУСАДКИ

SBS

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА



СТАНДАРТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА
УПАКОВОЧНЫХ УСТАНОВОК

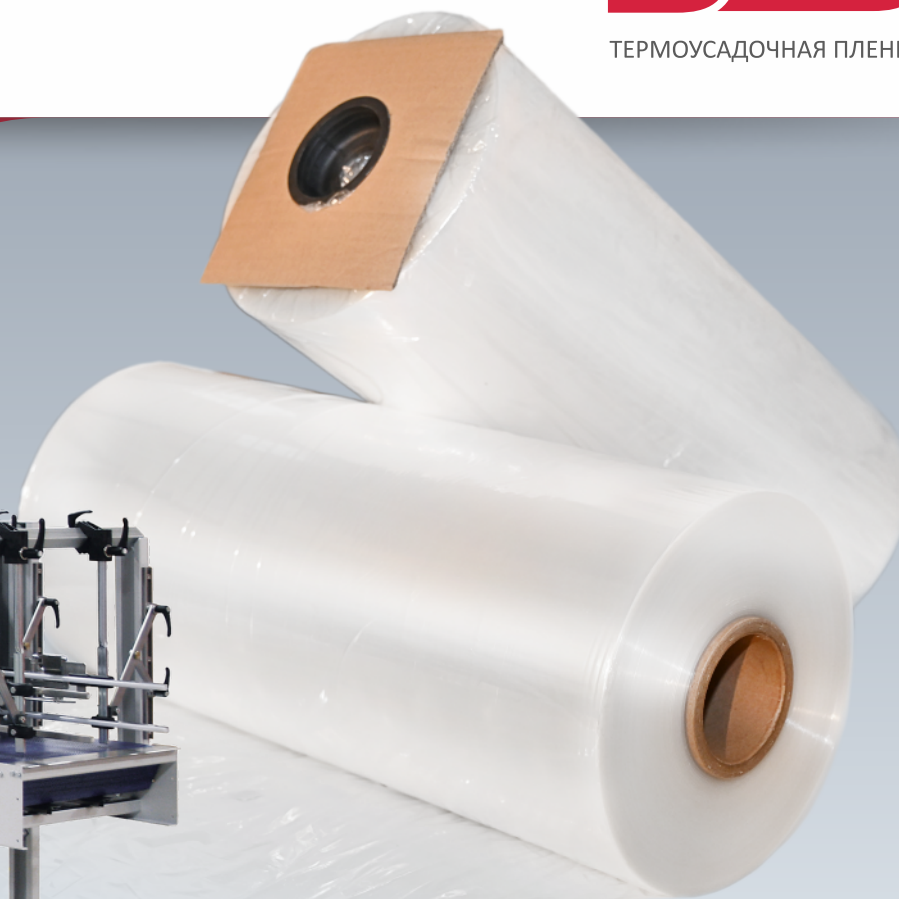


Ширина – 550 мм
Длина – 1000
Толщина – 0,019 мм
Марка пленки : SBS , арт. ТК-POF-01
Срок годности 36 месяцев
Производитель – Shandong Taikang
Biodegradable Packing Materials Co.,LTD

ПОДХОДИТ ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

SBS

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА

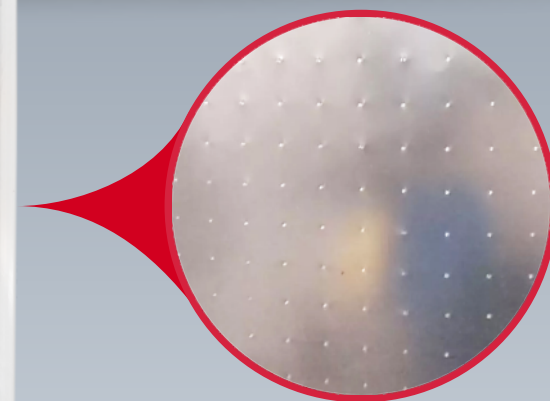

Если заметная для глаз микроперфорация делает доступной естественную вентиляцию, что особо важно для упаковки продуктов.



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА

TK-POF-01

ШИРОКИЙ СПЕКТР
ПРИМЕНЕНИЯ

SBS

ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА



ОТ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ДО ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

О КОМПАНИИ



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА

Мы являемся производителем профессиональной высококачественной 5-слойной полиолефиновой термоусадочной пленки (POF). Наша продукция уже широко зарекомендовала себя на рынке и высоко оценивается профессионалами. В отличие от полиэтиленовой пленки, данная пленка усаживается под действием высоких температур и охлаждаясь принимает форму упаковываемой продукции.

В нашем распоряжении:

- 12 лучших пятислойных пленочных выдувных машин, итальянского производства.
- Комплекс вспомогательного оборудования
- Лучшее импортное сырье
- Специальная лаборатория с различными видами испытательных машин для квалифицированного контроля.
- Продукция сертифицирована: 1509001:2008, BRC/IOP, GB/T1 9001-2008, SGS & FDA,
- производственная мощность более 1600 тонн в месяц
- Более 200 хорошо обученных сотрудников.



КОНТАКТЫ



ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА

142007, Московская область,
г. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Илюшина, д.2а

тел.: + 7 495 281 43 06

www.sbcargo.store

store@sbcargo.ru